


INDIE V-120°

Мягкий рассеянный свет создаёт равномерную заливку элементов фасада. Сохранение одинаковой яркости при последовательном подключении светильников до 30 метров (48В).





Удаление козырька по запросу.

IP 65 -40 +40 24V/48V

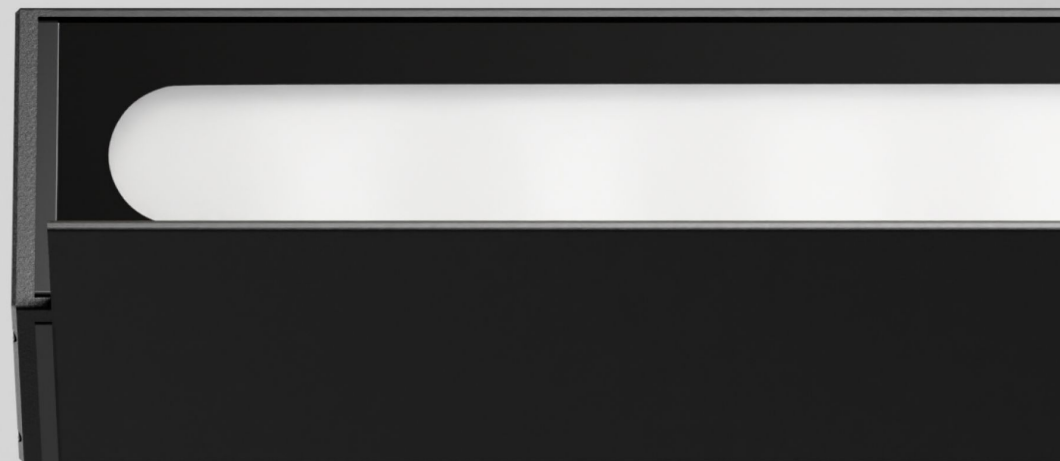

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модификации	Indie V-1.4	Indie V-2.1	Indie V-3.20	Indie V-4.27
Длины	310 мм	605 мм	900 мм	1195 мм
Номинальная мощность	7 Вт	14 Вт	20 Вт	27 Вт
Световой поток (3000K)	700 Лм	1400 Лм	2000 Лм	2700 Лм
Оптика	120°			
Напряжение питания	~ 24 В			
Управление	ШИМ			
Степень защиты	IP65			
Цветовая температура	2700 К - 4000 К R/G/B			
Общий индекс цветопередачи (CRI)	80			
Материал корпуса	Алюминий			
Защита корпуса	Порошковая покраска			
Защитное стекло	Заколённое стекло марки M1			
Рекомендованное напряжение	до 29m-48V		до 11m-24V	

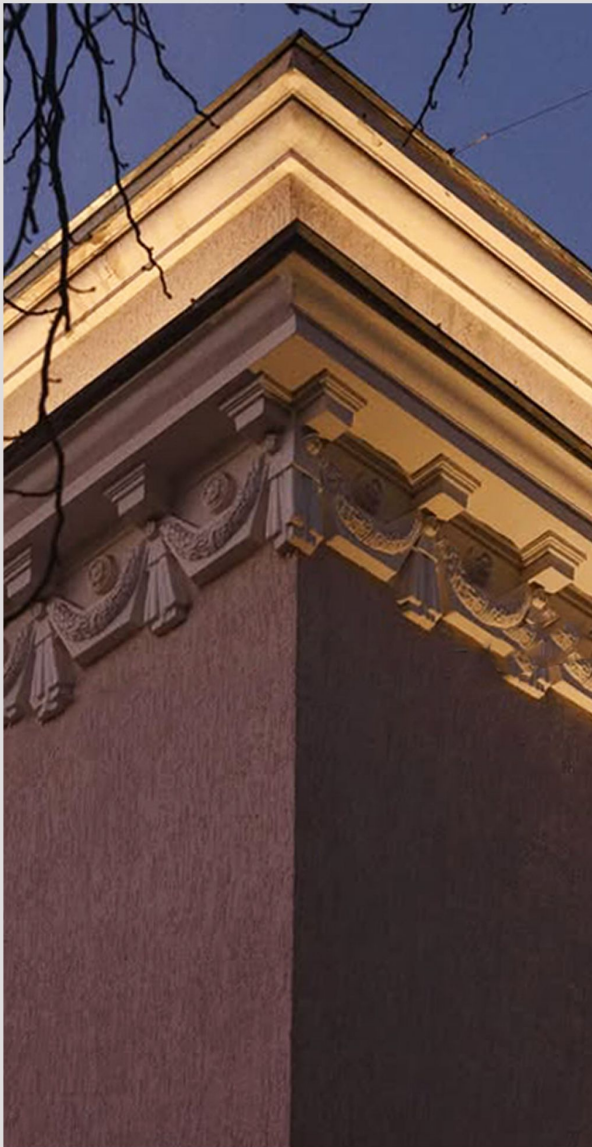

УПРАВЛЕНИЕ

ШИМ питающего напряжения

МАТЕРИАЛЫ

Корпус и кронштейн из алюминия, нержавеющий крепеж

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Срок поставки от 4-х недель.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Типовые кронштейны и порошковая покраска в RAL входят в стоимость светильника