



NEW RAVE

ЛИНЕЙНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Для создания акцентных и заливающих
световых эффектов в проектах 220В.

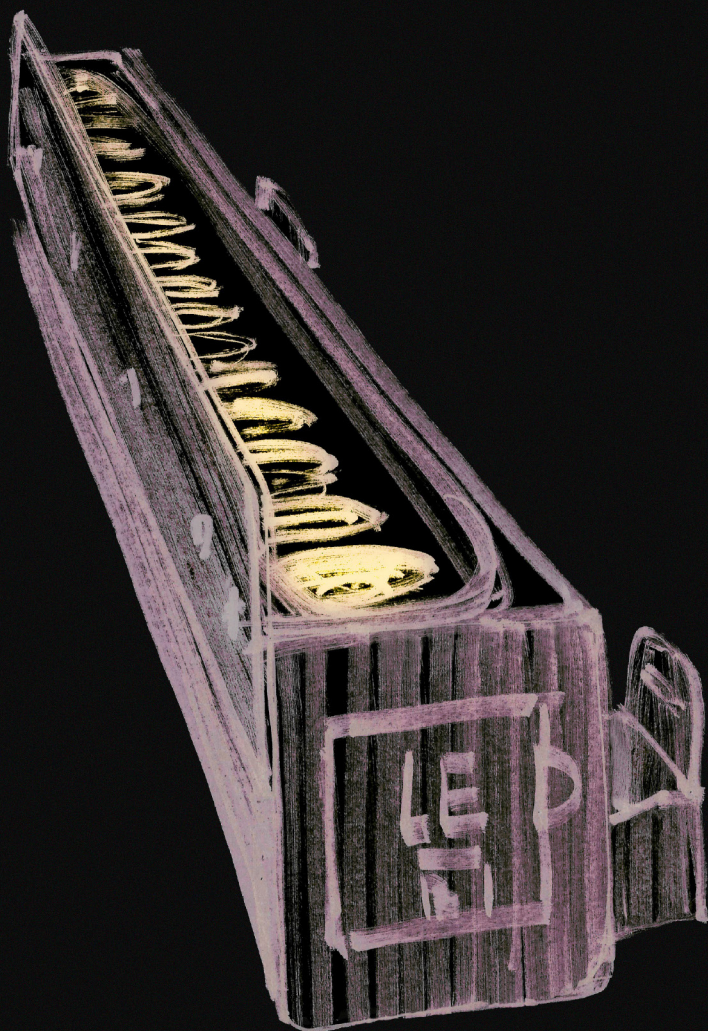

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

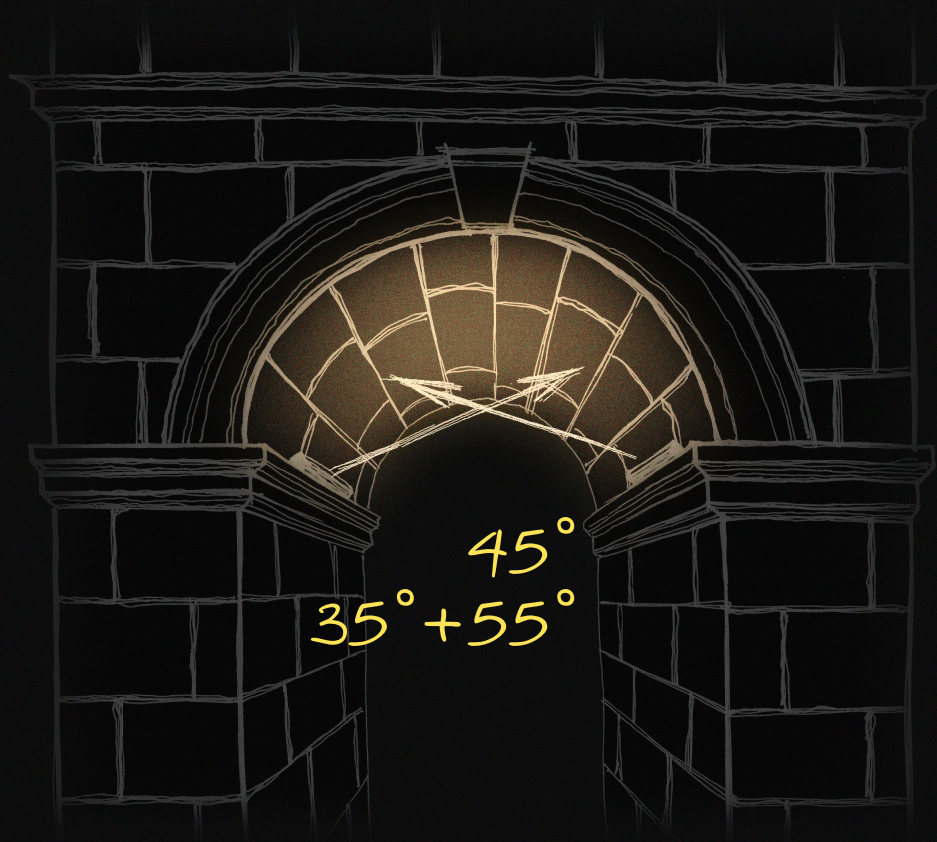


Направленное заливающее
освещение

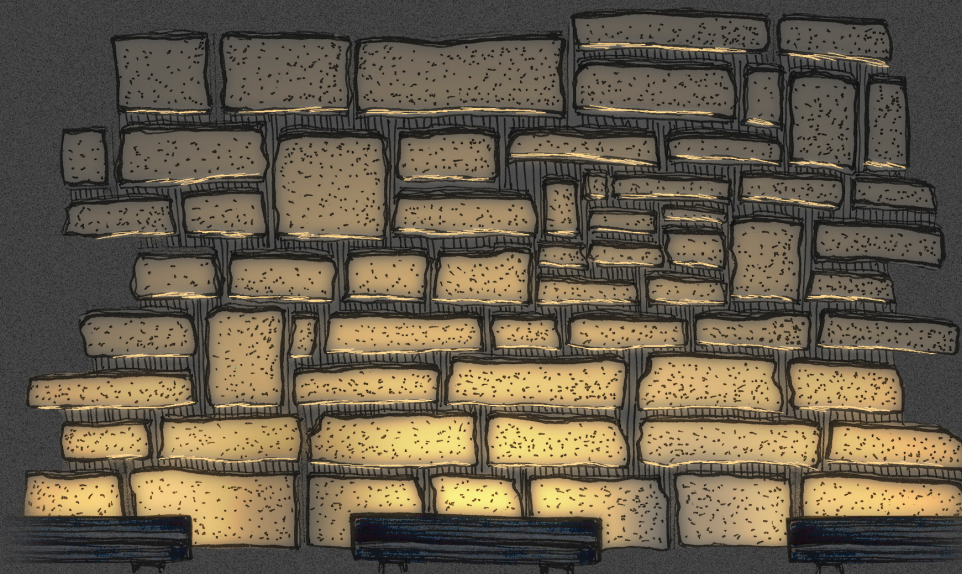

$8^\circ / 15^\circ / 13 + 45^\circ$
Скользкий свет

ДЛИНЫ

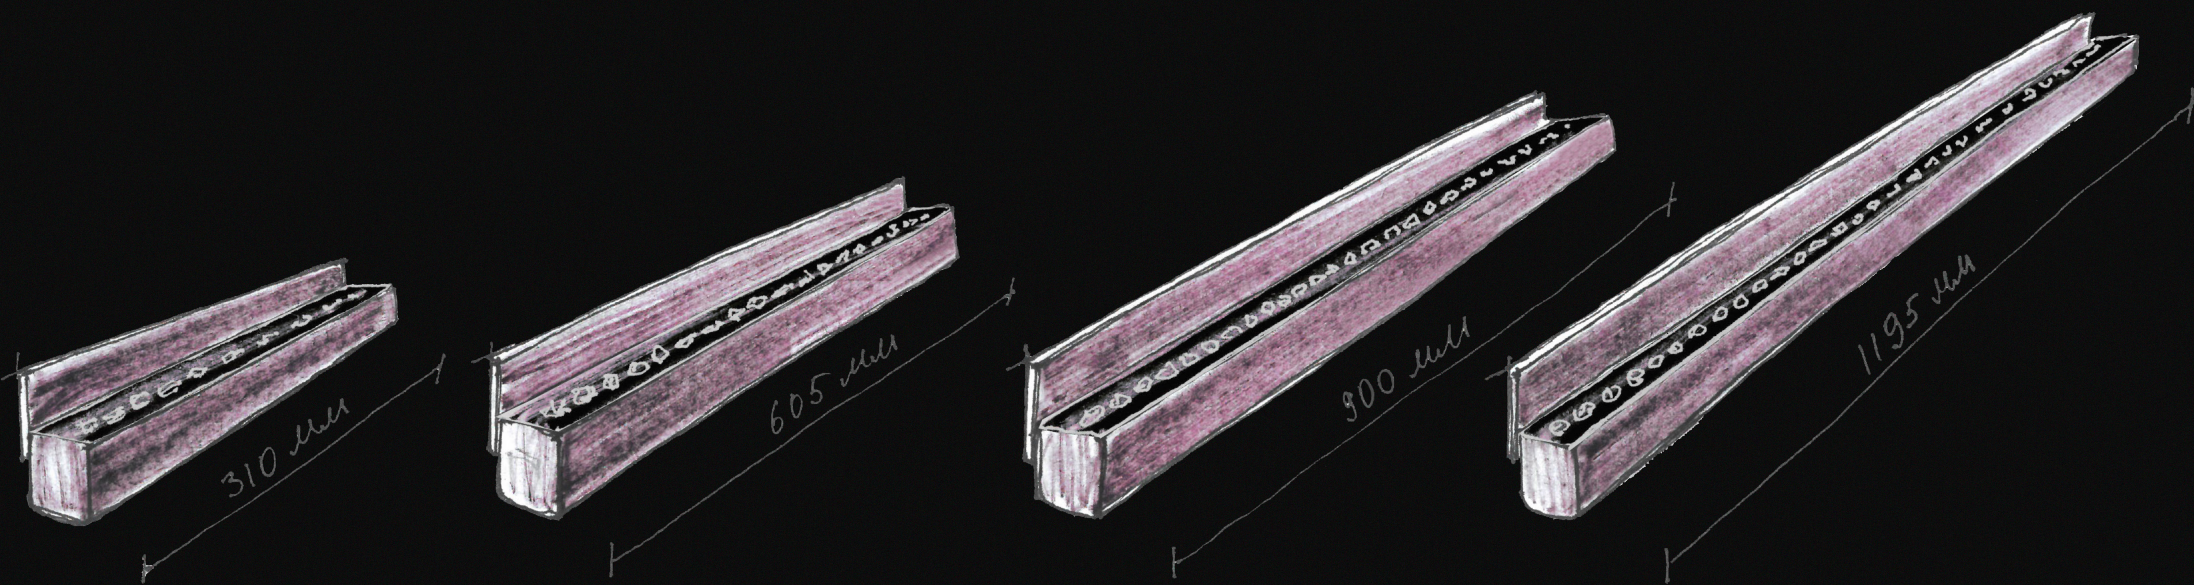





Сечение профиля:
высота — 54x59 мм.,
высота с козырьком — 83 мм.

ТИПОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Мы предлагаем два типовых
кронштейна 50 и 150мм.

При этом световое пятно на
поверхности во втором случае
получается значительно более
равномерным по яркости.



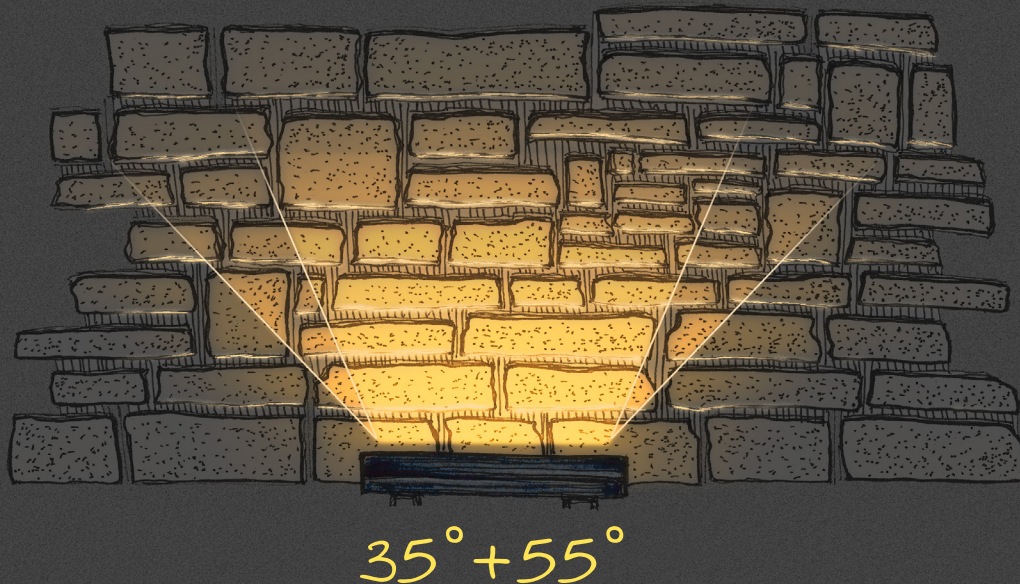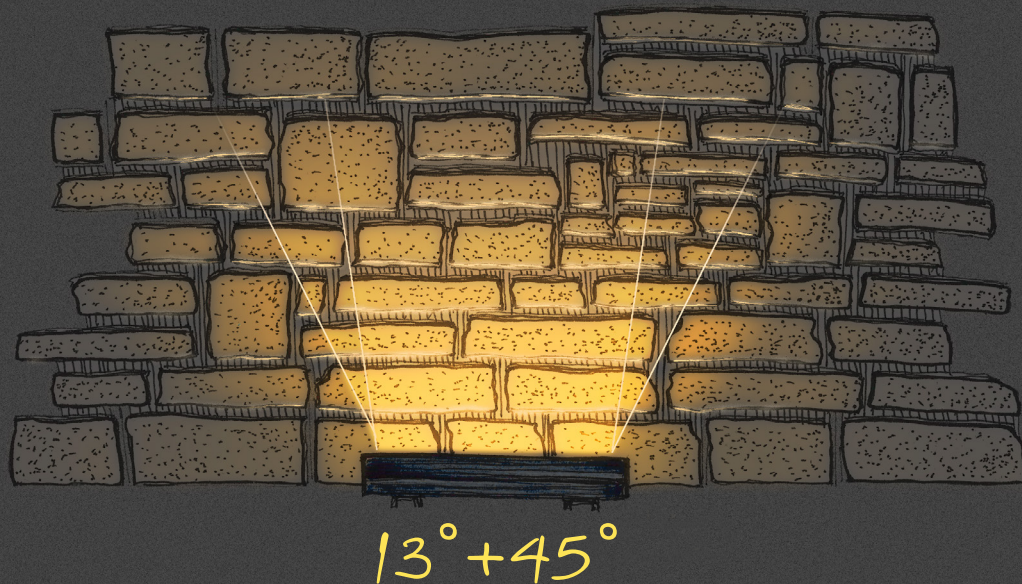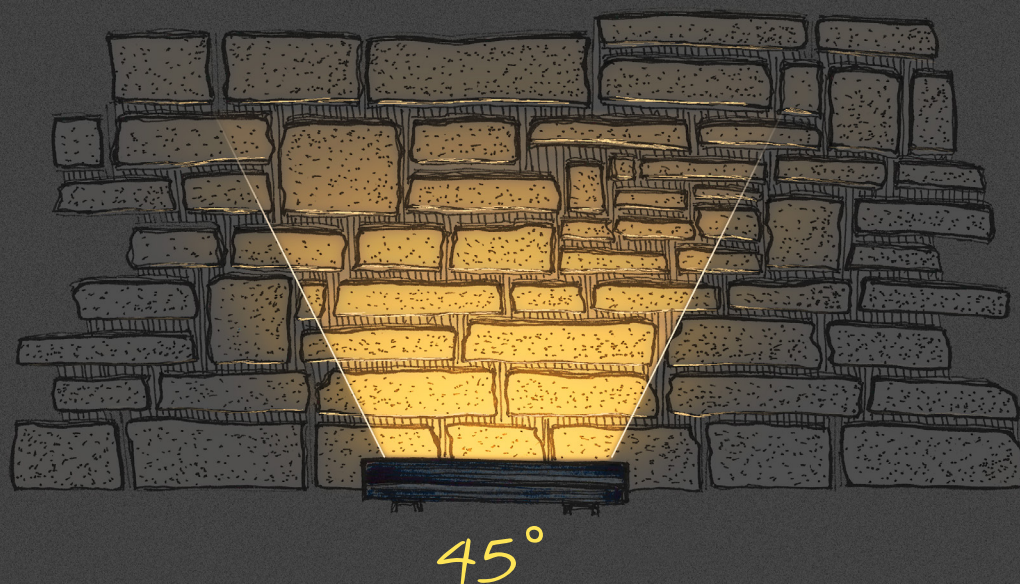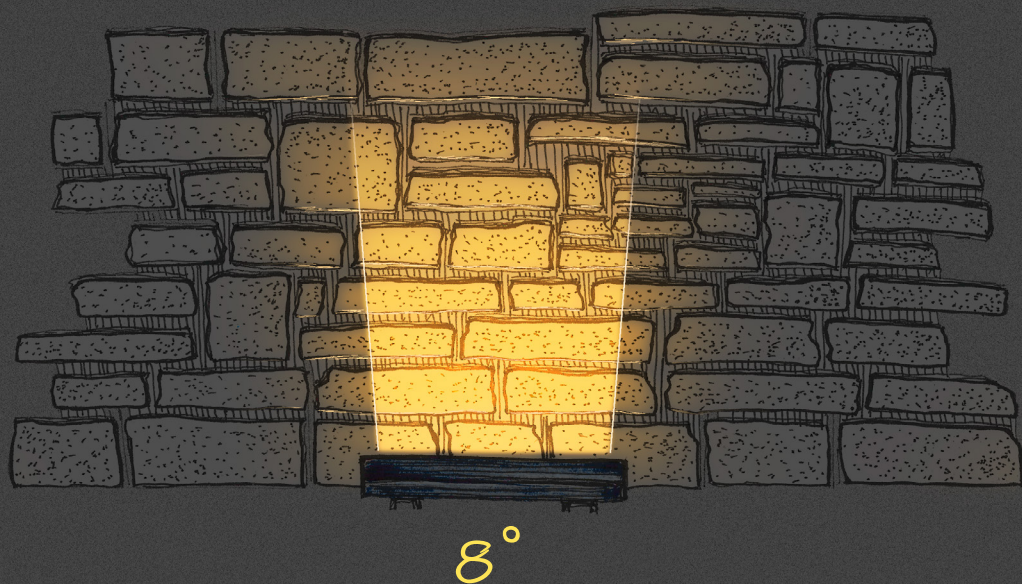

RGBW МОДИФИКАЦИЯ



Перекрестное освещение широкой симметричной / овальной оптикой позволяет добиться равномерного освещения свода без видимых световых ожогов.



Светильник
с четырехканальным
управлением DMX512