

# INDUSTRIAL

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР




INDUSTRIAL – современный светильник для освещения больших пространств, промышленных объектов и складских территорий.

Отличительными особенностями светильника являются долговечность, большая продолжительность интервалов обслуживания и низкое потребление энергии при высоких показателях уровня освещения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защищенности, IP	54, 67
Мощность, Вт	75-300
Энергоэффективность, Лм/Вт	Не менее 120
Индекс цветопередачи, CRI	Не менее 80
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Коэффициент мощности	95
Температура эксплуатации, °С	-40 +40

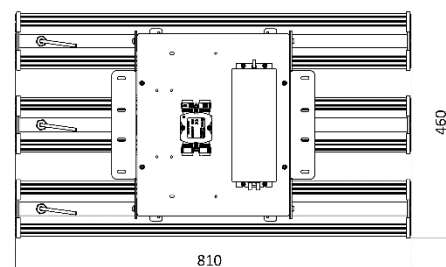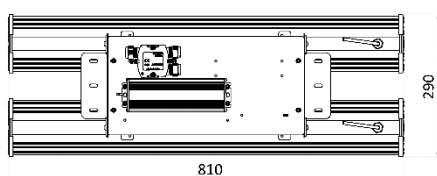

№	МОДЕЛЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МОЩНОСТЬ, Вт	ГАБАРИТЫ, мм	СТЕПЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ, IP
1	INDUSTRIAL-Y.75.2-5.0-54	9800	75	570x120x130	54
2	INDUSTRIAL-Y.75.2-5.0-67	9800	75	570x120x130	67
3	INDUSTRIAL-Y.100.3-5.0-54	12000	100	810x120x130	54
4	INDUSTRIAL-Y.100.3-5.0-67	12000	100	810x120x130	67
5	INDUSTRIAL-Y.200.6-5.0-54	23000	200	810x290x195	54
6	INDUSTRIAL-Y.200.6-5.0-67	23000	200	810x290x195	67
7	INDUSTRIAL-Y.300.9-5.0-54	36500	300	810x460x195	54
8	INDUSTRIAL-Y.300.9-5.0-67	36500	300	810x460x195	67

Для каждой модели доступен выбор КСС, CRI, цветовой температуры и эффективности; Модификация кронштейна по запросу.