

LOUNGE I



АРХИТЕКТУРНЫЙ СПОТ

Перед Вами архитектурный прожектор LOUNGE I. Компактный корпус и приятный внешний вид.

До разработки светильника была проведена сессия мокапов образцов с партнёрами-экспертами по свету и выбрана лучшая комбинация светодиод-оптика, что обеспечивает беспрекословное качество света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220
Мощность, Вт	5/10
Световой поток, Лм	500/1000
Степень защищенности, IP	65
Цветовая температура	2700/3000/4000/5000
Температура эксплуатации, °С	-40 +40
Вес, кг	0,8

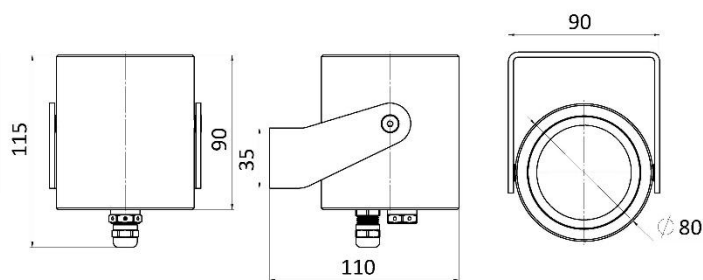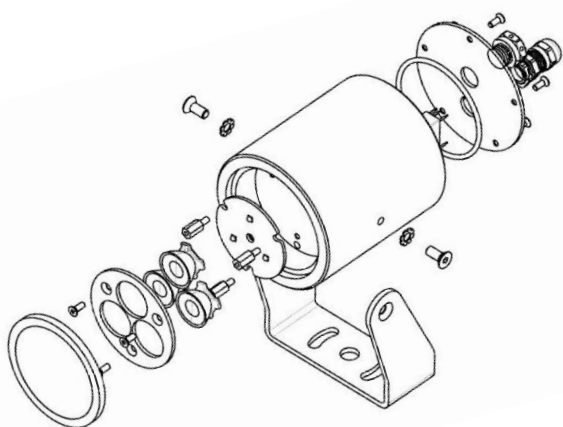

№	МОДЕЛЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МОЩНОСТЬ, Вт	ТИП КСС, °	ДИАМЕТР, мм	ГАБАРИТЫ, мм
1	LOUNGE-I.5.1-3.0-65,~10°	500	5	10°	80	115x90x110
2	LOUNGE-I.5.1-3.0-65,~13+45°	500	5	13+45°	80	115x90x110
3	LOUNGE-I.5.1-3.0-65,~25°	500	5	25°	80	115x90x110
4	LOUNGE-I.5.1-3.0-65,~30°	500	5	30°	80	115x90x110
5	LOUNGE-I.5.1-3.0-65,~35+55°	500	5	35+55°	80	115x90x110
6	LOUNGE-I.5.1-3.0-65,~45°	500	5	45°	80	115x90x110

Для каждой модели доступен выбор CRI и цветовой температуры; RAL в цвет фасада; Модификация кронштейна по запросу.