

# POINT В

## АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЖЕКТОР



Когда мы разрабатываем новое оборудование, мы всегда внимательно изучаем потребности рынка, запросы светотехников и дизайнеров.

Перед Вами архитектурный прожектор Point В. Гладкий, точеный, компактный корпус будет незаметен на фасаде.

Мы подобрали оптимальное сочетание оптики и светодиодов, которое поместили в элегантный корпус вместе с драйвером, обеспечивающим мощность светильника до 17вт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220
Степень защищенности, IP	65
Цветовая температура	2700/3000/4000/5000
Температура эксплуатации, °С	-40 +40
Вес, кг	1.7

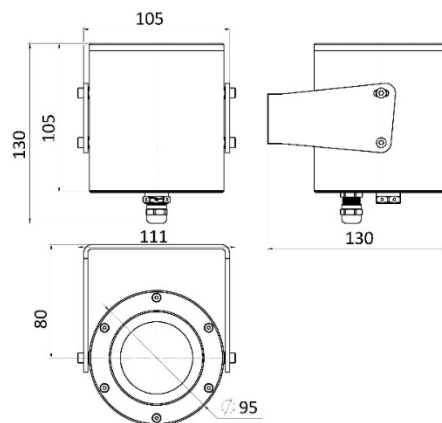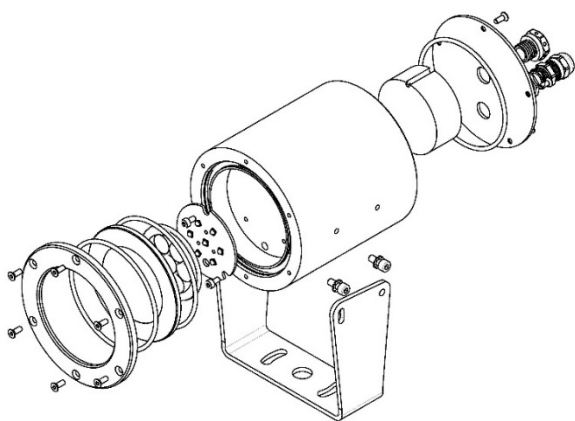

№	МОДЕЛЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	Мощность, Вт	ТИП КСС, °	ГАБАРИТЫ, мм
1	POINT В-I.17.1-2.7-65,~15°	1150	17	15°	130x95x130
2	POINT В-I.17.1-2.7-65,~20°	1150	17	20°	130x95x130
3	POINT В-I.17.1-2.7-65,~30°	1150	17	30°	130x95x130
2	POINT В-I.17.1-2.7-65,~15°+50°	1150	17	15°+50°	130x95x130
3	POINT В-I.17.1-2.7-65,~55°	1150	17	55°	130x95x130

Для каждой модели доступен выбор CRI и цветовой температуры; RAL в цвет фасада; Модификация кронштейна по запросу.