

# SOUL N



## АРХИТЕКТУРНЫЙ СПОТ

Низковольтный прожектор SOUL N- воплощение элегантной классики в современном исполнении.

Точеный прочный корпус устойчив к воздействиям внешней среды, а система сквозной проводки позволяет подключать светильники последовательно друг за другом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	24
Степень защищенности, IP	65
Цветовая температура	2700/3000/4000/5000
Температура эксплуатации, °С	-40 +40
Вес, кг	1.75

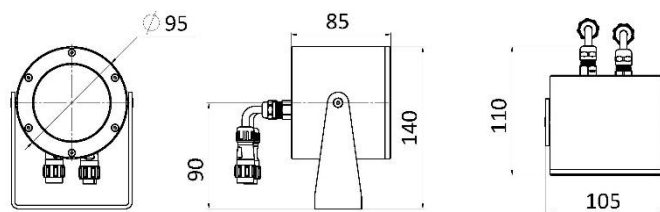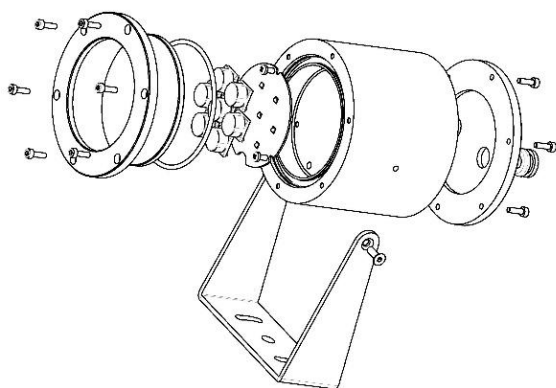

№	МОДЕЛЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	Мощность, Вт	ТИП КСС, °	ГАБАРИТЫ, мм
1	SOUL-N.10.1-2.7-68,~17°	700	10	17°	105x110x140
2	SOUL-N.10.1-2.7-68,~35°	700	10	35°	105x110x140
3	SOUL-N.10.1-2.7-68,~55°	700	10	55°	105x110x140
4	SOUL-N.10.1-2.7-68,~15+50°	700	10	15+50°	105x110x140
5	SOUL-N.20.1-2.7-68,~17°	1400	15	17°	105x110x140
6	SOUL-N.20.1-2.7-68,~35°	1400	15	35°	105x110x140
7	SOUL-N.20.1-2.7-68,~55°	1400	15	55°	105x110x140
8	SOUL-N.20.1-2.7-68,~15+50°	1400	15	15+50°	105x110x140

Для каждой модели доступен выбор CRI и цветовой температуры; RAL в цвет фасада; Модификация кронштейна по запросу.