

SWING DMX RGBW

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



SWING DMX RGBW– линейный светильник для декоративной подсветки фасадов. Уникальные сценарии подсветки реализуются через встроенный четырёхканальный контроллер для управления по сценарию DMX512.

При производстве светильников используются только качественные компоненты от ведущих производителей: светодиоды Samsung, Osram, Cree, оптика Ledil.

Надёжность корпуса обеспечивается последовательной поэтапной герметизацией крышек, корпуса и специальной проверкой: светильник погружается в жидкость с подключённой гидравлической системой для тестирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	220В
Степень защищенности, IP	65
Индекс цветопередачи, CRI	Не менее 80
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Температура эксплуатации, °С	-40 +40

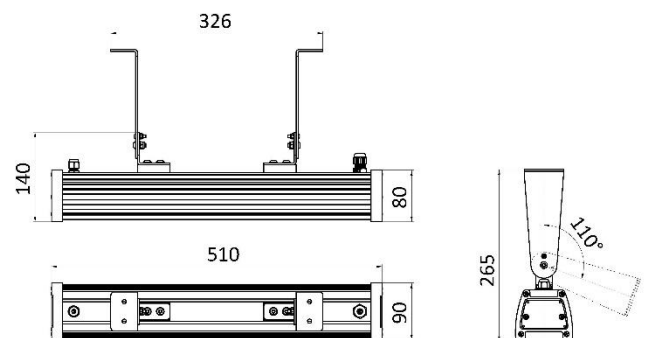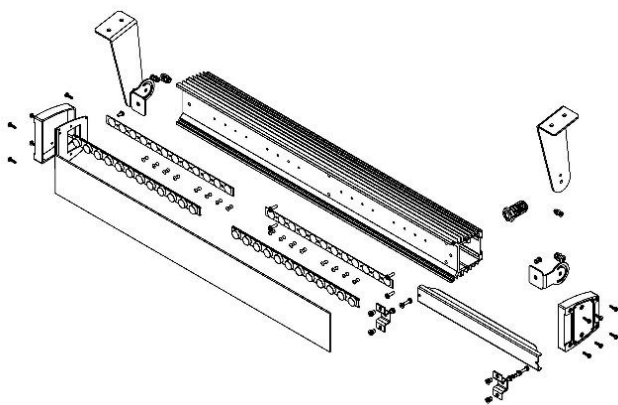

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ

Правильный дизайн системы освещения должен обеспечивать оптимальные условия для зрительного комфорта. Архитектурная подсветка с использованием режимов RGBW создает не только комфорт, но и уникальную непередаваемую атмосферу конкретного места.

В проекте образовательного центра Сириус использовано более 3000 светильников. Создано и срежиссировано более 10 сценариев освещения, которые переключаются с управляющего компьютера. В каждом сценарии участвуют одновременно порядка 600 светильников, имитируя мерцания звездного неба.

Этот проект был реализован нашей компанией «под ключ»: от разработки концепции до сдачи объекта заказчику.



ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСТ
Г. ВИТЕБСК



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СИРИУС

№	МОДЕЛЬ	ТИП КСС, °	МОЩНОСТЬ, Вт	ГАБАРИТЫ, мм
1	SWING DMX RGBW-P-1.45.2-65,~15°	15°	45	360x90x140
2	SWING DMX RGBW-P-1.45.2-65,~17°	17°	45	360x90x140
3	SWING DMX RGBW-P-1.45.2-65,~35°	35°	45	360x90x140
4	SWING DMX RGBW-P-1.45.2-65,~15°+50°	15+50°	45	360x90x140
5	SWING DMX RGBW-P-1.45.2-65,~55°	55°	45	360x90x140
6	SWING DMX RGBW-P-1.65.3-65,~15°	15°	65	510x90x140
7	SWING DMX RGBW-P-1.65.3-65,~17°	17°	65	510x90x140
8	SWING DMX RGBW-P-1.65.3-65,~35°	35°	65	510x90x140
9	SWING DMX RGBW-P-1.65.3-65,~15°+50°	15+50°	65	510x90x140
10	SWING DMX RGBW-P-1.65.3-65,~55°	55°	65	510x90x140
11	SWING DMX RGBW-P-1.85.4-65,~15°	15°	85	700x90x140
12	SWING DMX RGBW-P-1.85.4-65,~17°	17°	85	700x90x140
13	SWING DMX RGBW-P-1.85.4-65,~35°	35°	85	700x90x140
14	SWING DMX RGBW-P-1.85.4-65,~15°+50°	15+50°	85	700x90x140
15	SWING DMX RGBW-P-1.85.4-65,~55°	55°	85	700x90x140

Для каждой модели доступен выбор светодиодов; RAL в цвет фасада; Модификация кронштейна по запросу.